



Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und leichtem Einbau

**0,96**  
U-Wert



WÄRMEDÄMMUNG  
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach  
DIN EN 12207:1 2001-02



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST  
für 150 kg Traglast



LUFTDICHT  
nach DIN EN 12207 / 12114



FEUERHEMMEND  
von unten und oben geprüft

DIN EN  
14975

PRODUZIERT NACH DIN

### AUSSTATTUNG



- › Lukenkasten: Kiefer Leimholz, 19 cm hoch
- › Lukendeckel: Sandwichbauweise, Stärke 56 mm
- › Leiternteil: 3-teilig aus Kiefer/Buche
- › Verbindungsart: Schwalbenschwanz
- › Drehöse als Verschluss
- › Bekleidungsleisten aus Holz
- › Fußkappen
- › Bedienstab
- › F30 - Feuerwiderstand
- › Geprüfte Sicherheit von oben und unten, bei einseitiger Brandbeanspruchung, 30 Min. Brandschutz mit bauamtlichem Prüfzeugnis, Prüfnummer K-2102/245/19-MPA BS Braunschweig, für Holz- und Stahlbetondecken

### TECHNISCHE HINWEISE

- › Sondermaße möglich gegen Aufpreis:
  - › Lichte Raumhöhe von 286-332 cm bei 140 cm Lukenlänge
  - › ab Rohbaumaß 112 x 50 cm, für maximale lichte Raumhöhe 260 cm
- › Bodentreppe sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

### ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- › Handlauf aus Stahl
- › Lukenschutzgeländer
- › Deckenanschlussband
- › Schloss: Deckel, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder

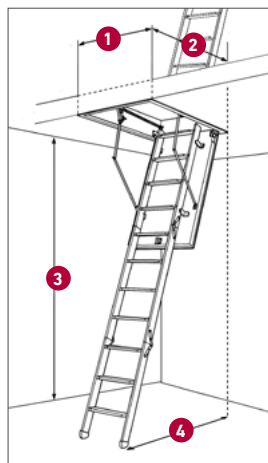

### Maße

Rohbaumaße	120 x 60 cm, 120/130/140 x 70 cm
1 Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
2 Deckenöffnung Länge	min. 120 cm
3 Lichte Raumhöhe	max. 285 cm
4 Ausladung	max. 140 cm
5 Ausklappmaß	164 cm