

# STEICO*multi* Dichtungssystem Produktübersicht

Dichtungssystem für  
STEICO Dämmösungen

**JETZT NEU:**  
Verlängerter Rollenkern zum  
schnelleren Abrollen!



# Dichte Gebäudehülle

## INHALT

Produktübersicht	S. 2
Anwendungsmatrix	S. 4



  
**STEICO**  
Das Naturbausystem

# Übersicht: Luftdichtungs- und Dampfbremsbahnen

Ob Neubau oder Sanierung, ob Einsatz von innen oder von aussen – mit dem STEICO Sortiment finden Sie die passende Luftdichtungs- und Dampfbremsbahn für alle Anwendungsbereiche.


## INNENBEREICH

### STEICO *multi membra 5*

Dampfbremsbahn für Dach- Wand und Deckenkonstruktionen  
 $s_d$ -Wert 5 m | Gewicht 130 g/m<sup>2</sup> | Rollengewicht 10 kg



- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reissfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Diffusionsfähig,  $s_d$ -Wert 5 m

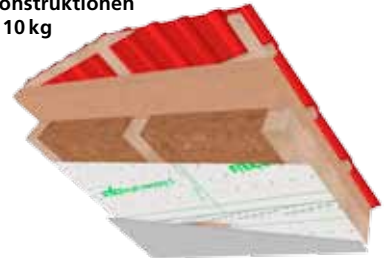


### STEICO *multi renova*

Feuchtevariable Dampfbremsbahn für Dach- Wand und Deckenkonstruktionen  
 $s_d$ -Wert 0,25–25 m | Gewicht 110 g/m<sup>2</sup> | Rollengewicht 9 kg



- Besonders robust und flexibel
- Extrem hohe Reissfestigkeit
- Geeignet für Einblasdämmung
- Feuchtevariabel,  $s_d$ -Wert 0,25–25 m

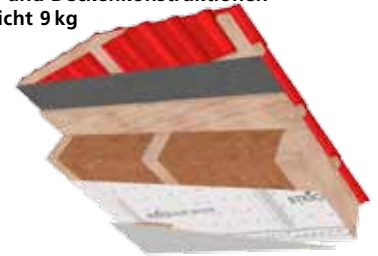

## AUSSENBEREICH

### STEICO *multi cover 5*

Begehbare, regensichernde Dampfbremsbahn  
 $s_d$ -Wert 5 m | Gewicht 150 g/m<sup>2</sup> | Rollengewicht 11 kg



- Hervorragende Begehrbarkeit auch bei Nässe
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht und schlagregensichernd
- Extrem hohe Reissfestigkeit




### STEICO *multi UDB*

Hochdiffusionsoffene Luftdichtungsbahn, Unterspannbahn und Unterdeckbahn  
 $s_d$ -Wert 0,02 m | Gewicht 170 g/m<sup>2</sup> | Rollengewicht 13 kg



- 3-lagig, reissfest und flexibel
- 2 integrierte Selbstklebezonen
- Luftdicht, hochdiffusionsoffen und schlagregensicher
- Extrem hohe Reissfestigkeit



## ZUBEHÖR

### STEICO *multi nail*

Nageldichtband



- Einseitig klebend
- Alterungsbeständig
- Hohe Elastizität
- Dauerhaft regensichernd



# Übersicht: Klebe- & Dichtstoffe

Mit dem umfangreichen Kleb- und Dichtstoffzubehör gelingt der Anschluss des STEICO Bahnensortiments untereinander und an begrenzende Bauteile sicher und zuverlässig.

## KLEB - UND DICHTSTOFFZUBEHÖR

### STEICOmulti tape P

Hochleistungsklebeband mit Kraftpapierträger



- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Von Hand reissbar
- Stabiler Kraftpapierträger
- Pflaster ideal zum Schliessen von Einblaslöchern



### STEICOmulti tape F

Hochleistungsklebeband mit Spezialfolie



- Hochalterungsbeständiger lösemittelfreier Haftklebstoff
- Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Flexibler Spezialfolienträger



### STEICOmulti primer

Lösemittelfreier Haftgrundvermittler



- Schnelle Abluftzeit
- Starke Tiefenwirkung
- Ab -10 °C verarbeitbar
- Praktische Spenderflasche



### STEICOmulti connect

Dauerelastische Klebe- Dichtmasse



- Lösemittelfrei
- Tropft nicht ab
- Extrem hohe Klebkraft
- Auch bei Dachsanierung von aussen einsetzbar



### STEICOmulti fill

Dauerelastischer WDVS Fugendichtstoff



- Lösemittelfrei
- Sehr gute Hafteigenschaften
- Auch auf feuchten Untergründen
- Überputzbar / UV-stabil



### STEICOmulti glue

Klebemasse für regensichere Verklebungen



- Verklebung von STEICOsafe
- Nahtsicherung von STEICO Unterdeckplatten
- Quillt leicht auf und verschließt kleinere Fugen
- Inkl. Breitbanddüsen für noch mehr Sicherheit





## ZUSÄTZLICHE ABDICHTUNGSHILFEN RUNDEN DAS STEICO SYSTEM AB UND BIETEN HÖCHSTE SICHERHEIT

### STEICO *Verschlussstopfen*

Sicherer Verschluss von Bohrungen für Einblasdämmung in Holzfaser-Dämmplatten



- Sicherer Verschluss durch passgenaue Form
- Schnell und einfach zu verarbeiten
- Überputzbar
- Verfügbar in verschiedenen Größen



### STEICO *fix*

Holzfaser-Dämmkeil für Fensterbänke



- Schutz vor Schlagregen und Flugschnee
- ideal für die Kombination mit STEICO*protect* WDVS
- besonders einfach zu installieren
- verfügbar in verschiedenen Längen und Ausführungen



### STEICO *Hartfaserstreifen*

Hartfaserstreifen für Zusatzsicherungen



- Zusatzsicherung beim Einsatz von Einblasdämmung
- Leiste von Hand kürzbar
- Montage mit Schlagtacker möglich
- Zusatzsicherung an der Sparrenflanke bei der Berg- und Talverlegung



## ANWENDUNGSMATRIX STEICO*multi* KLEBESORTIMENT

	Untergrund	STEICO <i>multi</i> tape P	STEICO <i>multi</i> tape F	STEICO <i>multi</i> connect	STEICO <i>multi</i> fill	STEICO <i>multi</i> glue
Verklebung der STEICO Bahnen an angrenzende Bauteile	Mauerwerk, Putz, Beton		✓♦	✓		
	Holzbauteile	✓	✓	✓		
	Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓		
	Harter Kunststoff	✓	✓	✓		
	Metall	✓	✓	✓		
Verklebung von STEICO Holzfaserprodukten	Nahtsicherung STEICO Unterdeckplatten Nut & Feder		✓♦		✓	✓
	Verklebung STEICO Unterdeckplatten stumpfer Stoss		✓♦			
	Verklebung STEICO Putzträgersystem stumpfer Stoss und Fugen				✓	
	STEICO <i>fix</i> Fensteranschluss		✓		✓	
	Überlappungsverklebung STEICO <i>safe</i>					✓
	Nageldichtung bei UDB-A / USB-A		STEICO <i>multi</i> nail			

♦ STEICO*multi* tape F 100/150 mm bei zusätzlicher Verwendung von STEICO*multi* primer

Der zu verklebende Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Die Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden. Stehendes Wasser im Bereich der Verklebung ist zu vermeiden.



Ihr STEICO Partner

www.steico.com