

Umweltfreundliche Dämmsysteme
aus natürlicher Holzfaser

STEICO *multi* UDB

NEU:
Lieferbreiten bis 260 mm



| EINSATZBEREICH

Zur Montage unter Fensterbänken als
zweite wasserführende Ebene





| MATERIAL


Hydrophobierte Holzfaserdämmplatte
mit aufkaschierter, diffusionsoffener
und wasserabweisender Vliesbahn

- Zuverlässiger Schutz vor Schlagregen und Flugschnee
- Dauerhafte Sicherheit bei Fensteranschlüssen im Holzbau
- Ideal für die Kombination mit STEICO*protect* WDVS
- Besonders einfach zu installieren
- Verfügbar in gängigen Längen und Ausladungen
- Sichere Verarbeitung mit STEICO Systemzubehör

Weitere Informationen und Verarbeitungshinweise finden Sie in
den entsprechenden Konstruktionsheften oder unter www.steico.com



LIEFERFORMEN STEICOfix

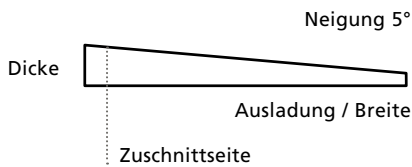

Ausladung / Breite [mm]	Dicke [mm]	Länge [mm]	Stück / Paket	lfm / Paket
100	20	1.350	25	33,75
140	20	1.350	25	33,75
180	20	1.350	25	33,75
260	30	1.350	25	33,75

LAGERUNG / TRANSPORT

STEICOfix trocken und eben lagern, vor dauerhafter UV Belastung schützen.

FREIBEWITTERUNG

STEICOfix kann 4 Wochen frei bewittert werden. Dabei ist ein Unterlaufen der Folienkaschierung zu verhindern. Verklebung im Anschlussbereich mit STEICOmultipapier.

TECHNISCHE KENNDATEN STEICOfix

Dämmkeildicke in [mm]	20	30♦
Länge in [mm]	1.350	
Neigung	5°	
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E	
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m*K)]	0,047	
Äquivalente Luftschichtdicke in [m] s_d -Wert	0,06	0,09
Wasserdruckbeständigkeit in [cm] Wassersäule	≥ 400	
Einsatzstoffe	Holzfasern, PUR-Harz, Paraffin, Vliesbahn	

♦Dämmkeildicke mit dem Fensterhersteller abstimmen

Herstellwerk
zertifiziert gem.
ISO 9001:2008

